

Dart HB10 Kassenaufnahme wechseln

916552v1.0



Werkzeug:

- » Schraubendreher PH1
- » Steckschlüssel mit Stecknuss SW 8
- » Gabelschlüssel SW 5,5
- » kl. Seitenschneider



Material:

- » Umbaukit





WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.


1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie die Münzprüfer- und Banknotenprüfertür und entnehmen Sie die Kasse.
3. Entfernen Sie den Kabelbinder am Münzprüfer.
4. Ziehen Sie das Münzprüferkabel vom Münzprüfer ab.
5. Entfernen Sie das Erdungskabel an der Münzprüfertür.
6. Die Münzeinwurf Beleuchtung von der Münzprüfer Halterung nach oben abziehen.
7. Entfernen Sie das Erdungskabel der Banknotenprüfertür an der alten Kassenaufnahme. Achten Sie auf die Mutter.
8. Ziehen Sie das Banknotenprüferkabel am Banknotenprüfer ab.

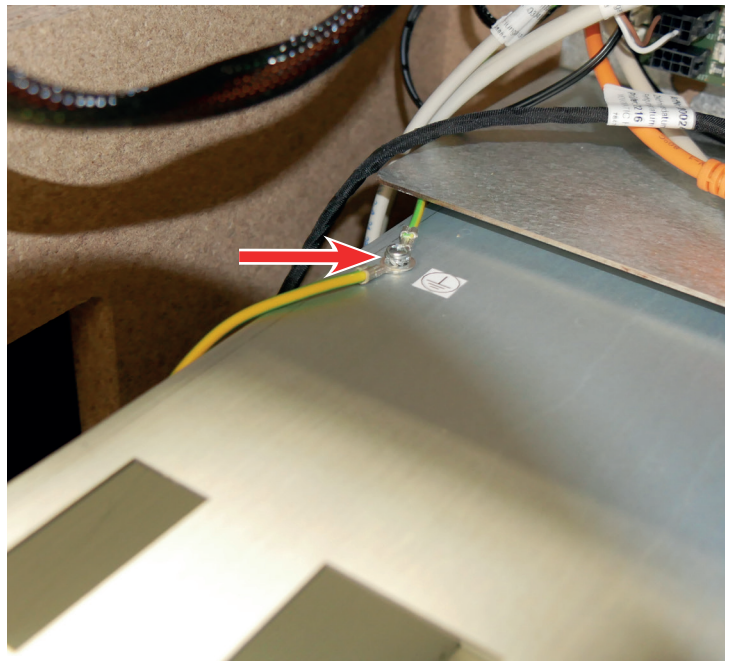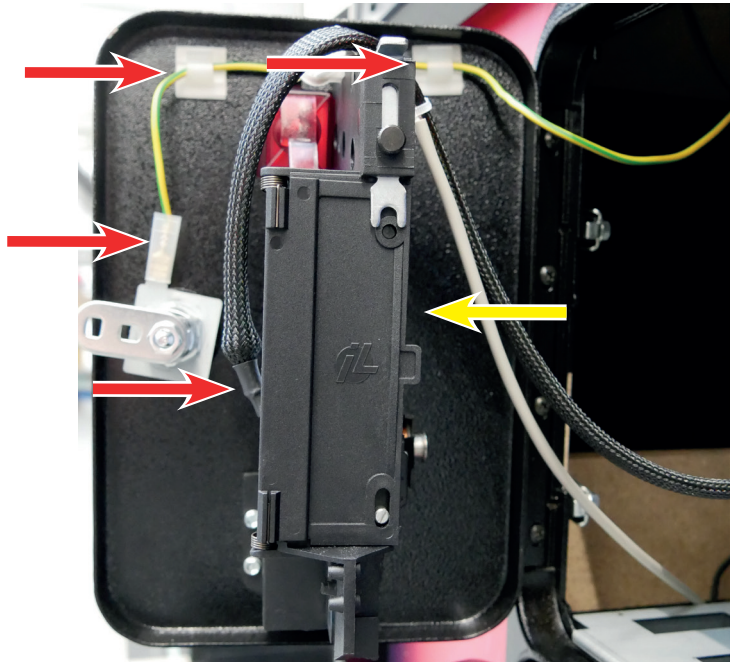

9. Ziehen Sie die Kabel aus der alten Kassenaufnahme heraus. Lösen Sie ggf. die Kabelbinder.

10. Lösen Sie am Türrahmen alle acht Sechskantschrauben und schieben die Halteklammern in Richtung Kassenraum.

11. Entnehmen Sie den Türrahmen inkl. der alten Kassenaufnahme.

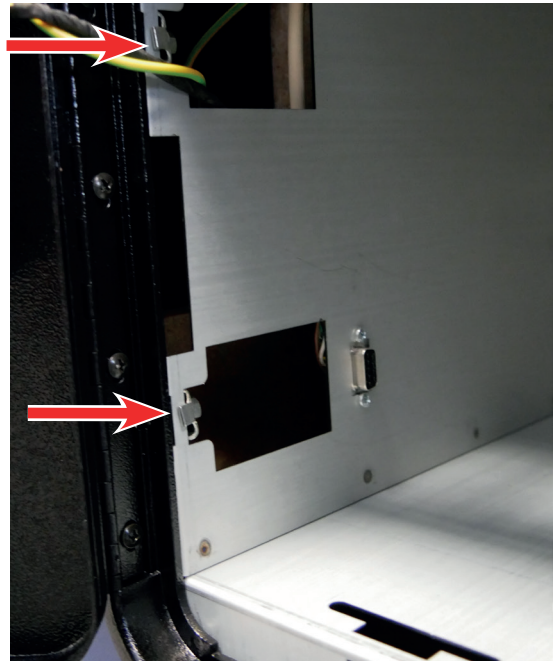

12. Entfernen Sie die VDAI-Buchse von der alten Kassenaufnahme.




13. Entfernen Sie die vier Halteklammern der Banknotenprüfertür um die alte Kassenaufnahme vom Türrahmen zu lösen.




14. Bringen Sie die Halteklammern der Münzprüfertür in die innere Position und ziehen die Sechskantschrauben mit der Hand leicht an.

15. Die Halteklammern an der Banknotenprüfertür werden erst im eingebauten Zustand befestigt.

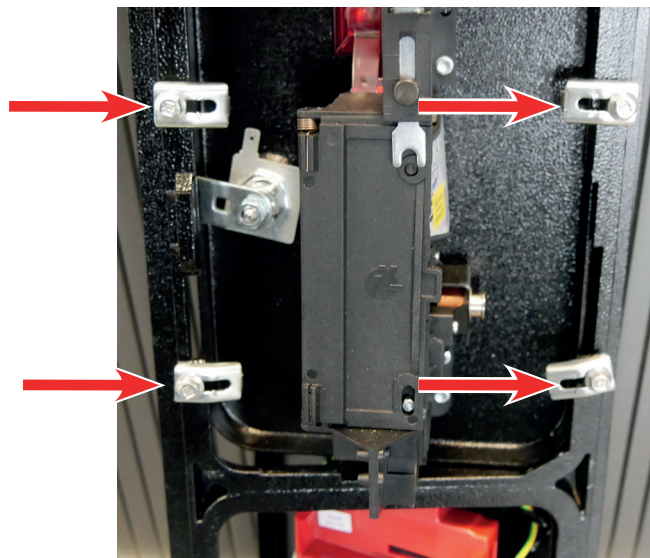


16. Befestigen Sie die VDAI-Buchse an der neuen Kassenaufnahme.

17. Stellen Sie die neue Kassenaufnahme in den Innenraum des Dartgerätes. Achten Sie auf das L-Blech an der Rückwand.

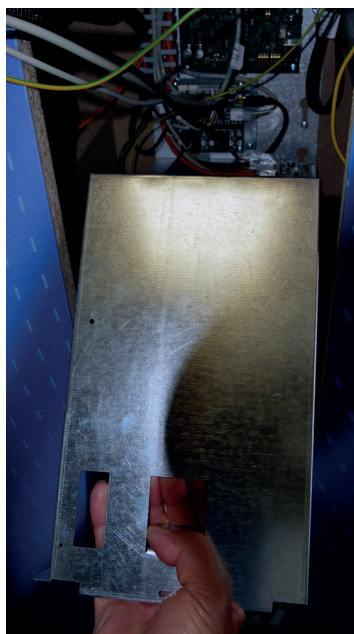


18. Positionieren Sie den Türrahmen in dem Dartgerät und hängen Sie die neue Kassenaufnahme in den Mittelsteg des Türrahmens ein.


19. Lösen Sie die vier Sechskantschrauben der Münzprüfertür und schieben Sie die Halteklammern nach außen. Ziehen Sie die vier Sechskantschrauben der Münzprüfertür fest.

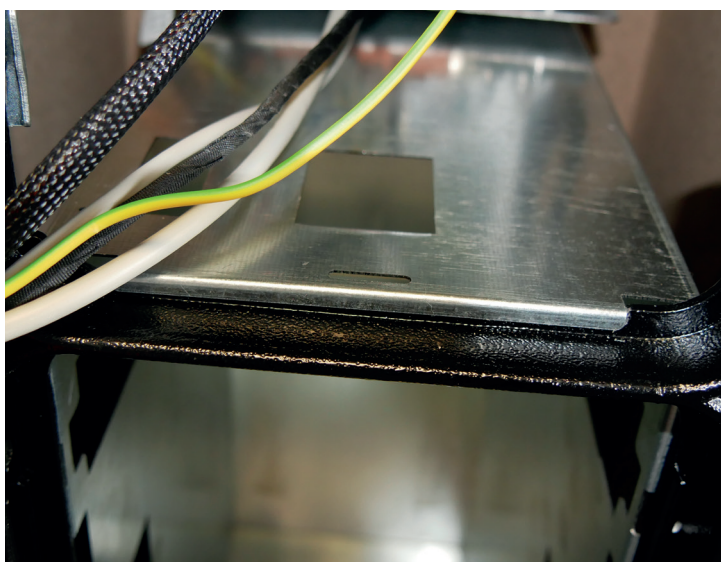

20. Bringen Sie die vier Sechskantschrauben inkl. Halteklammern an der Banknotenprüfertür in Position und ziehen die Sechskantschrauben an.

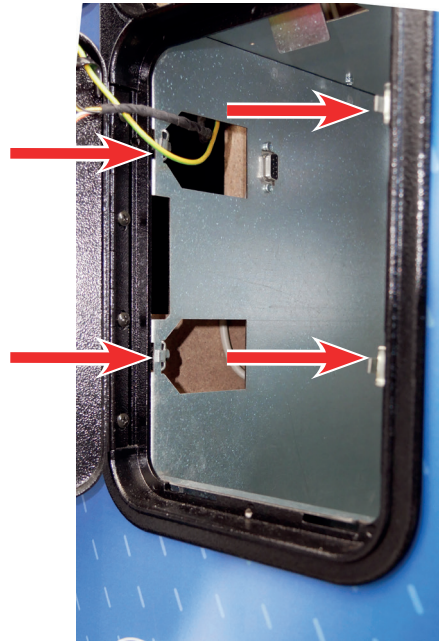

21. Stecken Sie wieder an der Banknotenprüfertür das Kabel für den Banknotenprüfer auf. Beachten Sie die ursprüngliche Kabelführung.
22. Stecken Sie an der Münzprüfertür wieder die Kabel der Beleuchtung, Münzprüfer und Erdungskabel auf. Beachten Sie die ursprüngliche Kabelführung (siehe Punkt 3-5).
23. Befestigen Sie die Erdungskabel wieder an der neuen Kassenaufnahme. Beachten Sie die ursprüngliche Kabelführung.

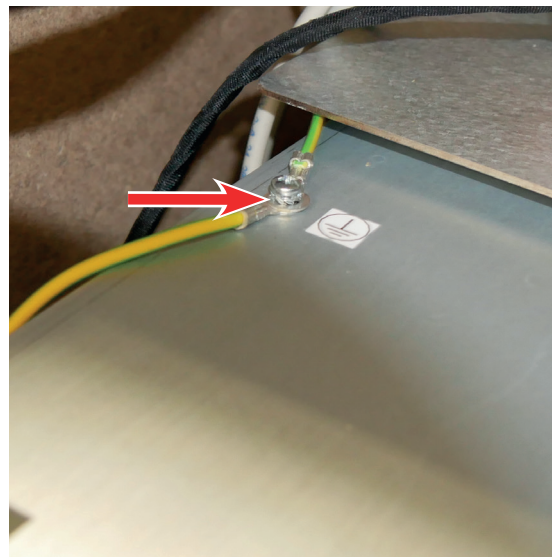

24. Stellen Sie die neue Kasse in die Kassenaufnahme.
25. Führen Sie einen kompletten Funktionstest der Komponenten durch.