

HB10 Netzteiltausch (DELTA)

155830-0



Werkzeug:

- » Kreuzschlitzschraubendreher PH1, PH2
- » Spitzzange



Material:

- » Netzteil



WARNUNG:

Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen können spannungsführende Teile freigelegt werden.

Alle Arbeiten müssen von elektrotechnischem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit den damit verbundenen Gefahren bzw. den einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind bei allen Arbeiten die Sicherheitshinweise im Handbuch des Gerätes sowie die technischen Vorschriften und Richtlinien gemäß DIN / VDE zu beachten.



GEFAHR:

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.




HINWEIS:

Überprüfen Sie, ob eine neuere Programmversion für Ihr Gerät zur Verfügung steht, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.


1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Öffnen Sie den Netzteileinschub.
3. Ziehen Sie die Spannungsversorgung und die Erdung ab (blaue Pfeile).
4. Entnehmen Sie den Netzteileinschub.



5. Entfernen Sie die beiden Schrauben der Abdeckung (rote Pfeile).
6. Entnehmen Sie die Abdeckung.

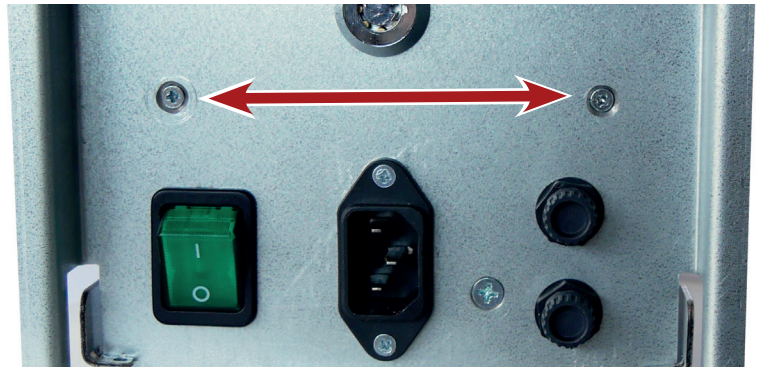

7. Lösen Sie die Kabel.
8. Entfernen Sie die zwei Befestigungsschrauben (gelbe Pfeile) und tauschen das Netzteil.
ACHTUNG: Vertauschen Sie auf keinen Fall die Kabel beim Einbau des neuen Netzteils! Brandgefahr!

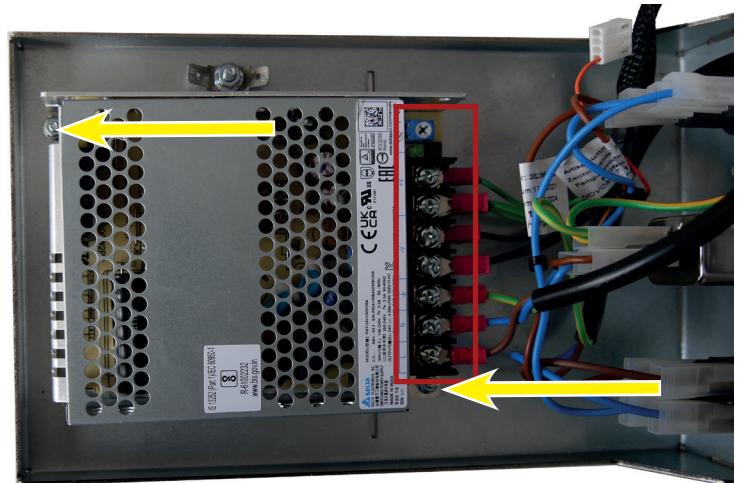

9. Schrauben Sie das neue Netzteil wieder fest.
10. Schrauben Sie die Kabel wieder auf die Schraubklemmen.
11. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Netzteil und schrauben dieses fest.
12. Bauen Sie das Netzteil in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

1. +24V- grün
2. +24V- grün
3. GND schwarz
4. GND schwarz
5. PE grün/gelb
6. N ⚡ blau
7. L ⚡ braun

